

BAVOLET HARO

POSE

Avec le bavolet Haro la pose des rangs de ronce est simplifiée : une simple pression des 3 ergots sur le bavolet maintient la ronce. Un réel gain de temps lors de la pose.

CONSEILS

Afin d'éviter l'effet d'inclinaison des bavolets lors de la mise en tension de la ronce, prévoir de faire un haubanage pour les poteaux de départ, d'arrivée, d'angle et de reprise. Les 2 types d'haubanage peuvent s'associer.

Pour fixer les réseaux défensifs, consulter la fiche technique « réseau et ruban défensif ».

Une fois les fils placés dans les ergots, frapper sur ceux-ci (avec un maillet) pour serrer l'ensemble.



Bavolet Haro avant installation du réseau défensif



Bavolet Haro double



Pose du bavolet Haro simple


RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Avantages	- Dissuasion : empêcher la fuite (prisons, sites militaires...), empêcher l'intrusion (sites sensibles ou de haute sécurité, sites militaires, sites de recherche.) - S'adapte sur une clôture existante pour renforcer la sécurité sur un site déjà clôturé
Description	Le bavolet Haro est une tôle de forme triangulaire préalablement pliée de 580mm sur un côté. Il est surmonté de 3 ergots pour y déposer facilement les rangs de ronce. Il dispose d'une encoche sous le bavolet pour ajouter un rang de ronce supplémentaire, plus proche de la clôture.
Orientation	- Bavolet simple orienté vers l'intérieur ou l'extérieur du site - Bavolet double en Y
Matériau	Acier zingué
Finitions	- Galvanisé à chaud (recommandé pour les sites proches de la mer) - Thermolaquage monocouche ou bicouches
Fixation (accessoires livrés avec le bavolet)	Le bavolet se fixe sur le poteau EXPERT (260S) à l'aide de vis et d'écrous auto-cassants M8. Un bouchon s'adapte sur les poteaux Le bavolet double est la juxtaposition d'un bavolet intérieur et extérieur dans la feuillure du poteau EXPERT (260S).
Garantie	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

DEUX TYPES D'HAUBANAGE

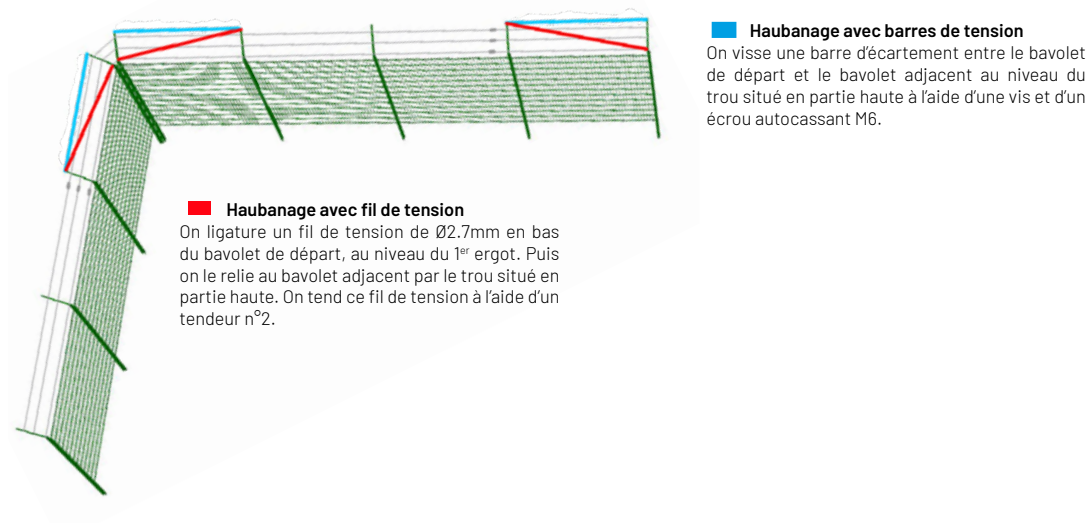

DIMENSIONS

Poteau associé	Longueur bavolet	Epaisseur
Poteau EXPERT (260S)	580mm	3mm
Poteau Bord de mer (250A)		
Poteau EXPERT PLUS (450A)		