

Grillage Simple Torsion

Conseils et mises en garde

Le simple torsion est livré avec une bande de déroulage, facilitant la pose (diamètre 1.8mm à 2.4mm).

Afin d'obtenir une tension optimale, le simple torsion s'installe sur des fils tendus à l'aide de tendeurs (ou raidisseurs).

On utilise des piquets té, des jambes de force, et du fil d'attache (ou des agrafes fixées avec les pinces Baby Graph ou Top Graph) pour accrocher le grillage au fil tendeur (Notice de pose au verso des étiquettes de rouleaux).

Pour la clôture des sites proches de la mer ou pour des sites sensibles à la corrosion atmosphérique (paysage industriel proche, grosse agglomération...), il est préférable d'utiliser le simple torsion KOLOSS®.





Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement. Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.




Descriptif :

Description :	Le grillage Simple Torsion est constitué d'une nappe de mailles losanges formées de spires hélicoïdales aplaties en fil d'acier revêtu.	
Matériau :	Simple torsion galvanisé : Fil selon NF EN 10016-2 qualité type FM9 - Revêtement : zinc qualité Z9 Simple torsion plastifié : Fil galvanisé standard revêtu d'une gaine de PVC d'une épaisseur minimale de 0.50mm Plastification : par extrusion	
Revêtement :	Extrusion	
Résistance :	Fil galvanisé Ø 1.8mm à 2.7mm : 400-550 N/mm ² mini (Résistance à la traction du fil d'alliage de zinc)	
Longueur :	25m	
Maille :	50mm	
Conditionnement :	20 rouleaux par palette	
Accessoires de fixation :	- Fils tendeurs - Tendeurs - Fils d'attache	- Tige de tension - Piquet té et jambe de force
Application :	Lieux résidentiels : des parcs, des jardins, des propriétés privées	
Garantie :	- Flexigal® Standard : Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion - Flexigal® Riche : Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion - Flexiplast® Couleurs : Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr	

Dimensions

Type	Garantie	Hauteur (m)	Ø fils (mm)	Maille	Longueur (m)
Flexigal® standard	 Anti-corrosion Garantie jusqu'à 10 ans	0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.75, 2.00	1.8 ⁽¹⁾ , 1.9, 2.0 ⁽¹⁾ , 2.1 ⁽¹⁾ , 2.4 ⁽¹⁾ , 2.7 ⁽¹⁾	50	25
Flexigal® riche	 Anti-corrosion Garantie jusqu'à 15 ans	0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.75, 2.00	2.0, 2.1, 2.4 ⁽¹⁾ , 2.7 ⁽¹⁾	50	25
Flexiplast® Vert	 Anti-corrosion Garantie jusqu'à 15 ans	0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.75, 2.00	2.4	50	25
Flexiplast® Couleurs	 Anti-corrosion Garantie jusqu'à 15 ans	0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.75, 2.00	2.7	50	25

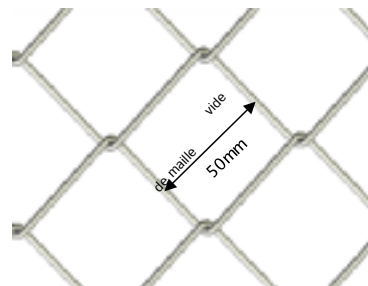

⁽¹⁾ Disponible au m²

6 couleurs disponibles

