



Barreaudage TIVANO

Système de fixation invisible

La lisse Tivano® est fixée directement dans la feuillure du poteau sans soudure ni perçage ; elle masque ainsi le système d'accroche.

Conseils et mises en garde


Tivano® ne répond pas à la norme garde corps.
En cas de découpe du panneau, prévoir un kit de recoupe Tivano®. ce kit recoupe est conçu pour un barreaudage complet. Il est composé de 4 vis, 4 plats et 4 bouchons de lisse en alu non plastifiés.



Barreaudage Tivano® couleur : Corten (Classe 1)

ATTENTION :
la hauteur réelle du barreaudage est inférieure de 100mm à la hauteur commerciale indiquée dans le tableau ci-après. Cet écart correspond à la garde au sol prévue lors du montage du barreaudage.

Tableau de correspondance	
Hauteur commerciale	Hauteur réelle
1.00	0.90
1.25	1.15
1.50	1.40
1.75	1.65
2.00	1.90
2.25	2.15
2.50	2.40

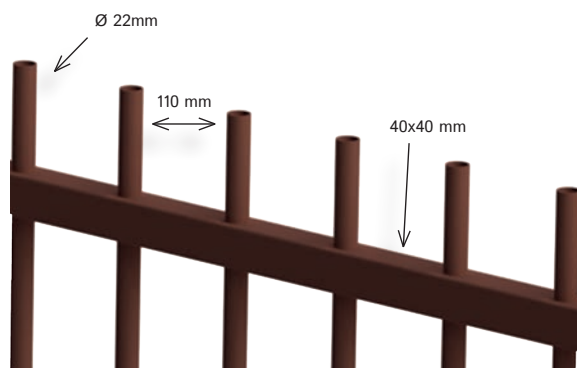


Descriptif :

Description :	Tivano® rectangulaire : - Barreaux : 50x25mm - Lisses : 40x40mm - Barreaux non traversants - Vide entre barreaux : 110mm	Tivano® carré : - Barreaux : 20x20mm - Lisses : 40x40mm - Barreaux non traversants - Vide entre barreaux : 110mm	Tivano® rond : - Barreaux diamètre : 22mm - Lisses : 40x40mm - Vide entre barreaux : 110mm (espace entre poteaux et 1 ^{er} barreau : 154mm) - Modèles proposés : barreaux traversants ou non, avec pointes coniques, coupe biseau à 45°, coupe droite
Matériau :	Acier électro soudé et galvanisé 275g/m ² . Il a une épaisseur de 1.5mm.		
Longueur :	2,50 m		
Entraxe :	Entraxe poteaux 260S : 2560mm / entraxe poteaux 450A : 2566mm		
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns).		
Conditionnement :	Palettes de 25 panneaux barreaudés		
Fixation :	L'assemblage est réalisé par une pièce d'about à l'intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboîtement, la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. Cette pièce permet à la clôture d'accepter tous les angles jusqu'à 90°.		
Options :	- Lisse défensive - Barreaudage rond avec vide entre barreaux de 133mm - Lisse décorative avec losange ou ronde - Doublage tôle festonnée - Possibilité de double lisse en partie haute sur les traversants ou en partie basse - Possibilité de barreaudage en aluminium - sur demande		
Résistance :	Résistance à la poussée verticale : 1200kg Résistance à la poussée horizontale au centre du panneau : 400kg (déformation du cadre)		
Applications :	Industries et collectivités (logements collectifs, industries, collectivités, administration, infrastructures portuaires...)		
Garantie :	- Garantie jusqu'à 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme - Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr		

Association barreaudage / poteau

Type	Poteau	AQUILON® 260 S		AQUILON® 450 A		
		Sur platine	Scellement court	Scellement long	Scellement court	Scellement long
Barreaux rectangles	1.00m	1.05m	1.25m			
	1.25m	1.25m	1.45m			
	1.50m	1.45m	1.75m	1.95m		
	1.75m		1.95m	2.25m	2.20m	
	2.00m		2.25m	2.50m	2.20m	2.60m
Barreaux carrés	1.00m	1.05m	1.25m			
	1.25m	1.25m	1.45m			
	1.50m	1.45m	1.75m	1.95m		
	1.75m	1.75m	1.95m	2.25m	2.20m	
	2.00m		2.25m	2.50m	2.20m	2.60m
Barreaux ronds dépassants et non dépassants	1.00m	1.05m	1.25m			
	1.25m	1.25m	1.45m			
	1.50m	1.45m	1.75m	1.95m		
	1.75m	1.75m (seulement pour le non dépassant)	1.95m	2.25m	2.20m	
	2.00m		2.25m	2.50m	2.20m	2.60m
	2.25m ⁽¹⁾				2.60m	2.80m
	2.50m ⁽¹⁾				2.80m	3.10m

12 couleurs disponibles

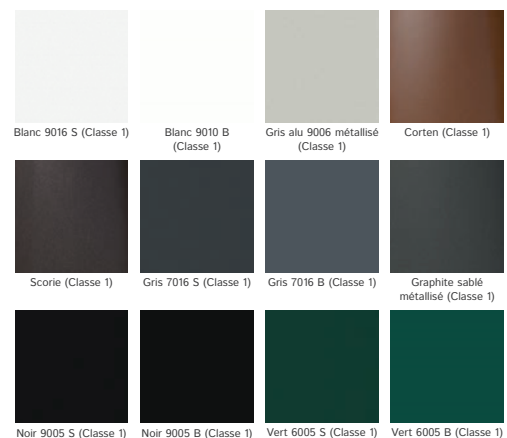

Accessoires de fixation



n°2 lisses 40x40 mm en partie basse espacées de 392 mm




Outil de découpe et de perçage

Descriptif :

Description :	L'outil de découpe et de perçage des barreaudages est conçu pour les barreaudages Stem, Stem Wall et Tivano. Il sert à recouper et à ajuster la longueur des barreaudages. Il se pose sur la lisse du barreaudage. Une fois positionné, l'outil permet à la fois de réaliser une découpe droite et de servir de guide pour le perçage de la lisse.
Matériau :	Acier inoxydable
Dimensions :	68 mm * 60 mm * 32 mm (Ht* L*Ep)
Revêtement :	Thermolaquage électrostatique au polyester
Conditionnement :	1 pièce
Compatibilité :	Barreaudages STEM, STEM WALL et TIVANO



L'outil se positionne sur la lisse du barreaudage TIVANO

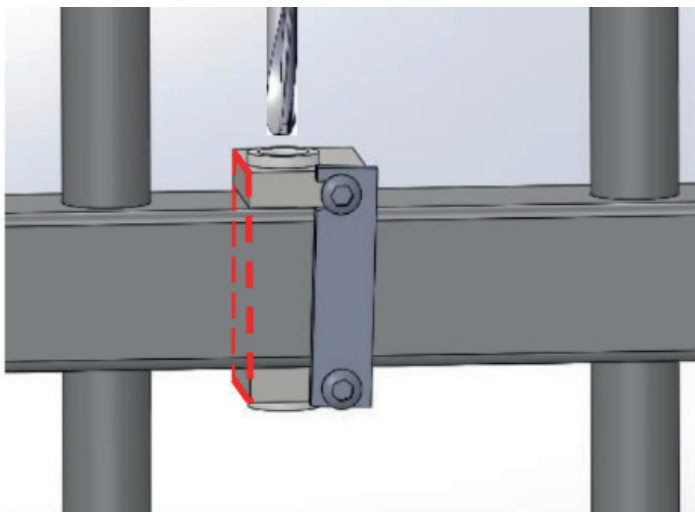

L'outil facilite les opérations : le perçage est guidé et la découpe des lisses est parfaitement droite.