

AQUILON®



garantie contre
la corrosion
jusqu'à
10 ans
CONDITIONS D'OBTENTION :
www.garantie-lippi.fr

produit marqué



conforme
norme
NF EN 13241-1


Portail *ou* Portillon PRACTIS battant manuel

Pose facile

Les accessoires sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter avec précision aux différents sites.

Protection contre la corrosion

Practis® est un portail acier galvanisé et plastifié. Le procédé de plastification lui confère une haute protection à la corrosion.

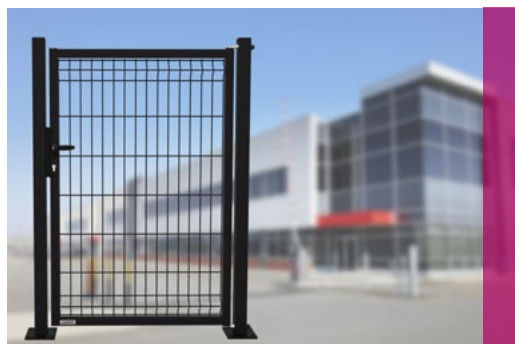

Portillon Practis® grillagé



Portillon Practis® barreauté

Descriptif :

Description :	Les portillons Practis® sont vendus en version poussant droit. Il est possible de modifier le sens d'ouverture : il suffit d'inverser la gâche et la serrure, puis de faire pivoter le sabot tourniquet, pour que le vantail devienne tirant. Les vantaux des portails et portillons Practis® ne sont pas réversibles. Les portails Practis® sont prévus pour une pose à sceller ou à visser sur massif béton (plan fourni dans la notice).
Sens d'ouverture :	- Portillon Practis grillagé : poussant droit - Portillon Practis barreauté : poussant droit
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE (pour les portails)
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Remplissages :	- Barreauté : 20x20mm - espacement des barreaux 102mm (±2%) - Grillagé : 200x55mm ø5mm (avec 2 plis pour les portails de 1m à 1.50m et 3 plis pour les portails de 1.75m à 2m)
Composition des portails :	- 2 piles à sceller ou à visser sur platine - Vantail simple ou double
Accessoires de série sur le portail :	- Charnières réglables - Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée - Verrou de sol pour les portails - 1 butée de sol pour les portails
Applications :	Ces portails et portillons sont préconisés dans les zones résidentielles et peu exposées.
Garantie :	<i>Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion</i> Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions

Portillon Practis® (un vantail)

Passage (m) \ Hauteur (m)	1.00	1.20	1.50
1.00	Piles 50x50 mm	Piles 60x60 mm	
1.20			
1.50			
1.75			
2.00			

Portail Practis® pivotant (deux vantaux)

Passage (m) \ Hauteur (m)	3.00	4.00	5.00
1.00	Piles 60x60 mm		
1.20			
1.50			
1.75		Piles 80x80 mm	
2.00			

12 couleurs disponibles

