

NOUVEAU

FABRICATION
FRANÇAISE

Anti-corrosion

Garantie jusqu'à
10 ans

Pièces de l'automatisme

Garanties jusqu'à
3 ans
ou 50 000 cycles

Conforme à la norme

NF

NF EN 13241-1

Produit marqué

CE

Pile Évolution

pour portails Z[®], STEM[®] et AQUILON[®]

La PILE ÉVOLUTION est une pile esthétique et compacte, conçue pour protéger et sécuriser les équipements électroniques des portails coulissants et autoportants Z[®], STEM[®], AQUILON[®] (hors TIVANO, AQUILON[®] Max et PRACTIS).

Performance

- Pile pré-câblée et testée en usine
- Porte articulée permettant l'accès aux équipements internes
- Intégration d'options supplémentaires (contrôle d'accès..)
- Facilité et rapidité de pose

Sécurité optimale

- Coffre de protection limitant les risques de vandalisme
- Equipement électronique protégé par un boîtier étanche IP44 et antichoc IP55
- Motorisation intégrée et sécurisée
- Hotline Service technique Cardin pour diagnostic à distance
- Verrouillage avec serrure
- Réversibilité assurée grâce à la batterie de secours



Version pour portail coulissant

Descriptif :


Description :	La pile Évolution est une pile coffre qui intègre la motorisation des portails et assure la protection des utilisateurs et de tous les équipements contre les intempéries et le vandalisme. Elle répond aux normes de sécurité les plus strictes. Sa structure compacte limite l'encombrement (minimum : 570mm x 480mm). Elle est compatible avec les portails coulissants et autoportants des gammes AQUILON®, Z® et STEM®. Polyvalente, la pile Évolution est adaptée à une utilisation avec un taux de charge à 70%. Pile conçue pour les portails coulissants et autoportants LIPPI®. Ne peut être vendue séparément.
Matériau :	Acier galvanisé
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester
Équipement de série	<ul style="list-style-type: none"> • 1 moteur CARDIN SLI1024 avec pignon amovible : Alimentation basse tension 24 V - Vitesse : 11 mètres/minute - Température de fonctionnement -20°C à 55°C • En cas de coupure de courant, fonctionnement réversible assuré par une batterie de secours. • 1 feu clignotant led avec antenne intégrée • 1 éclairage de zone • transmetteur / récepteur pour barre palpeuse • 5 barres palpeuses • 1 jeu de cellules • 2 télécommandes 4 canaux • 1 horloge hebdomadaire avec gestion des jours fériés
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Jeu de cellules poids lourds • Contrôle d'accès : clavier codé, lecteur de badge • Interphonie : platine monobloc encastrée AIPHONE GT-DMB-LVN • Télécommandes 2 / 4 canaux • Boucle magnétique + relais sans pieuvre • 1 jeu de cellules filaires Poids Lourd
Services :	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance à la pose • Forfait mise en route • Installation Option complexe • Contrat d'entretien (Pack Sérénité : 1 an / Pack Liberté : 5 ans) • Hotline Service technique Cardin pour diagnostics
Normes :	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme à la norme EUROCODE (4 zones France et Corse) • Validation CSTB conforme à la norme NF EN 13241-1
Garanties :	Pile garantie contre la corrosion jusqu'à 10 ans. Pièces et automatismes garantis jusqu'à 3 ans ou 50 000 cycles. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie.lippi.fr
Applications :	Résidences et syndicats de copropriétés, administrations et entreprises, collectivités.

	Dimensions (en m)		
	Univers STEM® (STEM® Wall compris)	Univers Z®	Gamme AQUILON®
Hauteurs portails	de 1,50 à 2,00	de 1,45 à 2,05	de 1,50 à 2,25
Autoportants	de 4,00 à 8,00	de 4,00 à 8,00	de 3,00 à 10,00
Coulissants	de 4,00 à 8,00	de 4,00 à 8,00	de 3,00 à 12,00


Compatibilités multiples



Coulissants et autoportants STEM® et STEM® WALL

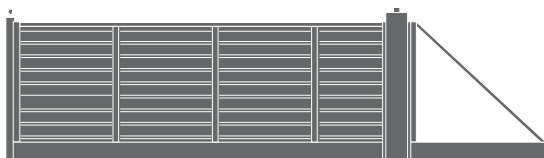

Coulissants et autoportants Z®

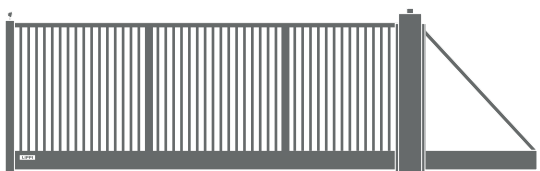

Coulissants et autoportants AQUILON® (hors Practis, Tivano, Aquilon® Max)

30 couleurs disponibles
