


Portail battant 1 vantail

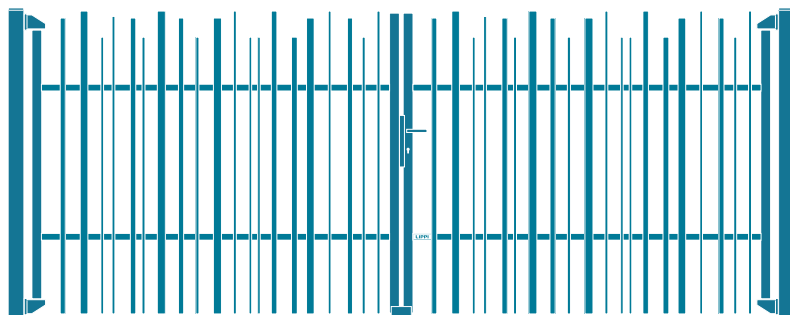

Portail battant 2 vantaux

## Descriptif :

Description :	Les portails STEM® battants s'ouvrent par pivotement sur 90°, poussant droit par défaut. Le sens d'ouverture est à spécifier lors de la commande. Ils sont prévus pour une pose à sceller ou à visser sur massif béton.	
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant EN 10305-5	
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE	
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)	
Composants du portail :	- 1 jeu de piles à sceller ou à visser - 2 vantaux sur pivots, ouverture à 90° - 1 butée centrale - 2 arrêts en position ouverte	
Composants de la motorisation :	opérateur hydraulique FAAC S450H + encodeur (vérin autobloquant) : 300 manœuvres jour, tension d'alimentation 230V, alimentation moteur 24V, puissance 70W, arrêts mécaniques en ouverture et fermeture	- Coffret sur poeletlet - 1 clignotant 24V - 2 télécommandes 2 canaux + 1 récepteur - 2 jeux de cellules - 1 éclairage de zone
Options	1 vantail : Ventouse électromagnétique 2500N Venrouse électromagnétique 5000N Ferme porte Samson Triangle pompier Gond sur platine ( en tableau ) Platine décalée Trappe de visite Jeu de cellule poids lourd	2 vantaux : Gond sur platine ( en tableau ) uniquement pour le manuel Platine décalée Trappe de visite Jeu de cellule poids lourd
Services :	- Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à induction...) - Contrat d'entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites annuelles	
Remplissage	Remplissage STEM® par barreaux 50x25mm, 35x20, 20x20 soudés ou vissés (barreaux de couleurs) avec 3 options d'alignement.	
Garanties :	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Garantie 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme à partir de la date de livraison. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a>	

## Dimensions

VANTAUX	1 VANTAIL	2 VANTAUX		
Passage (m)	1.00m	2.00m 1 + 1	3.00m 1 + 2	4.00m 2 + 2
Hauteur (m)				
Ht 1.00m Ht 1.25m Ht 1.50m	Piles : 80x80x3 Cadre : 50x50x2			
Ht 1.75m Ht 2.00m	Piles : 80x80x3 Cadre : 50x50x2	Piles : 100x100x3 Cadre : 50x50x2		

## 28 couleurs disponibles

