

Univers Z[®]

Z[®]



FABRICATION
FRANÇAISE

garantie contre
la corrosion
jusqu'à

10 ans

CONDITIONS D'IDENTIFICATION
www.garantie-lippi.fr

pièces et
automatisme
garantis

24 mois

conforme
norme

NF EN 13241-1

produit marqué




Portail battant manuel *ou* automatisé


Opérateur hydraulique FAAC 400SB



Opérateur hydraulique FAAC 545GH

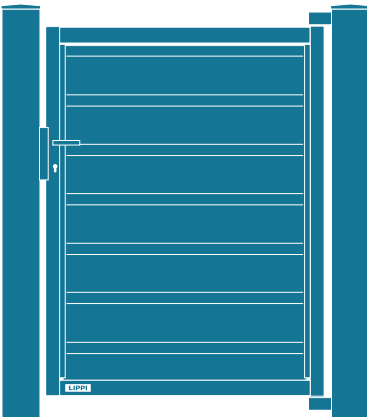

Modèle portillon

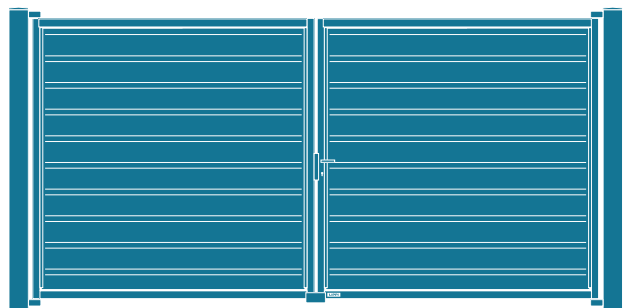

Modèle portail battant 2 vantaux


Descriptif :

Description :	Les portails pivotants Z [®] sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif. Ils existent en version ouverture manuelle ou en version ouverture automatisée. Ils sont prévus pour une pose à sceller dans le sol. Les vantaux des portails battants Z [®] automatisés s'ouvrent vers l'intérieur avec un angle maximum de 110° par rotation automatique des vantaux sur les piles pivots, à l'aide de 2 opérateurs hydrauliques. Ils intègrent un déverrouillage d'urgence à clef.	
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5	
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE	
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)	
Composants du portail et de l'automatisation :	<ul style="list-style-type: none"> - 1 vantail pour les passages de 1m à 2m et 2 vantaux de 2m à 4m - 2 piles - 2 verrous de sol électriques - opérateur hydraulique FAAC 400 SBS, 400 manœuvres/jour, tension de commande 230V. - 1 opérateur pour les portillons et 2 opérateurs hydrauliques pour les portails 	
Option :	<ul style="list-style-type: none"> 1 vantail : - ventouse électromagnétique 2500N - ventouse électromagnétique 5000N - Ferme porte Samson (manuel uniquement) - Triangle pompier (manuel uniquement) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gâche électrique à rupture (manuel uniquement) - Gâche électrique à émission (manuel uniquement) - serrure antipanique vachette 6810 1 point - Gond sur platine (en tableau) - Platine décalée (manuel uniquement) - Trappe de visite - Jeu de cellule poids lourd
Servies :	<ul style="list-style-type: none"> - Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à induction...) - Contrat d'entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites annuelles - Intervention SAV - Formation vendeurs - Assistance à la pose 	
Garanties :	<p>Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.</p> <p>Garantie 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme à partir de la date de livraison.</p> <p>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr</p>	

Dimensions

VANTAUX		PORTILLON			PORTAIL : 2 VANTAUX					
Passage (m) Hauteur (m)	1m	1.5m	2m	2m	2,5m	3m	3m	3,5m	4m	
				1 + 1	1 + 1.5	1.5 + 1.5	1 + 2	2 + 1.5	2 + 2	
Ht 1.20m	Piles : 120x120x4 Cadre : 50x50x2 Gonds Pivots									
Ht 1.45m										
Ht 1.65m										
Ht 1.80m										
Ht 2.05m										

6 motifs de décor

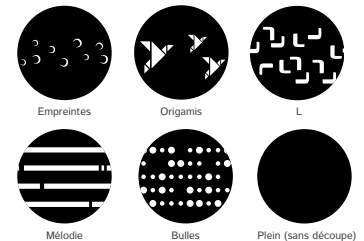

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie de lame.

28 couleurs disponibles

