# BAVOLET AMOVIBLE POUR POTEAU EXPERT (260S)

## CONSEILS

Utilisation du clip de fixation avec la pince EXPERT ou le clipseur EXPERT pour la mise en place sur le poteau.
Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium ou de vis et d'écrou auto-cassants.
Afin de faciliter la pose des angles à 90°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau EXPERT (260S). Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT (260S).

Le bavolet est un élément de protection supplémentaire qui permet de retarder l'intrusion, c'est un prolongement du poteau EXPERT (260S).
Soudé ou amovible, il s'installe en haut du poteau de clôture pour former un angle supérieur à 45°, à l'intérieur, à l'extérieur et mesure 50cm. Entre deux bavolets sont disposés des panneaux, des rangs de ronce ou des réseaux défensifs qui rendent la clôture encore plus dissuasive.
Les poteaux en aluminium sont conducteurs, ils peuvent être utilisés autour des sous-stations EDF ou SNCF et sécurisés avec des kits de mise qui permettent de relier la clôture à la terre, pour la sécurité des personnes.

**RETROUVEZ TOUS LES COLORIS DISPONIBLES** DANS LE CATALOGUE TECHNIQUE

# DESCRIPTIF

| | |
|---|---|
| **Avantages** | - Homogénéité avec la clôture en profil EXPERT<br>- Dissuasion : empêcher la fuite (prisons, sites militaires...), empêcher l'intrusion (sites sensibles ou de haute sécurité, sites militaires, sites de recherche.<br>- S'adapte sur une clôture existante (avec des poteaux EXPERT (260S) ) pour renforcer la sécurité sur un site déjà clôturé |
| **Description** | Bavolet amovible en profil EXPERT (260S) galvanisé et plastifié dans la couleur du poteau. Fixation sur la tête du poteau avec un boulon et un écrou autocassant M8 (fournis). Bavolet simple intérieur ou extérieur. Le bavolet peut être installé sur tous les poteaux EXPERT (260S), à l'aide d'une pièce spécifique. |
| **Matériau** | Acier zingué |
| **Revêtement** | Thermolaquage monocouche ou bicouches |
| **Remplissage** | - Le bavolet amovible permet de fixer des panneaux EXPERT sur la partie inclinée, identiques ou différents de ceux utilisées en partie basse de la clôture.<br>- Les bavolets peuvent également être pré-percés pour permettre le passage de fils tendeurs, qui servent de supports pour déployer et accrocher les réseaux défensifs.<br>- On peut enfin déployer des rangs de ronce sur la partie plate des poteaux, maintenus avec du fil dans les perçages du bavolet. La ronce sert ainsi de support pour déployer et agrafer les réseaux défensifs. |
| **Fixation (accessoires livrés avec le bavolet)** | Le bavolet se fixe sur le poteau EXPERT (260S) à l'aide de vis et d'écrou auto-cassant M8.<br>Un bouchon s'adapte ensuite sur les poteaux. |
| **Options** | Afin d'augmenter l'effet dissuasif et retardateur, on déploie des réseaux défensifs sur le bavolet. |
| **Garantie** | Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion<br>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr |

# DIMENSIONS

| Poteau EXPERT associé | Longueur bavolet | L x l section | Epaisseur |
|---|---|---|---|
| EXPERT (260S) | 500mm | 71 x 44mm | 1mm |

Bavolet amovible

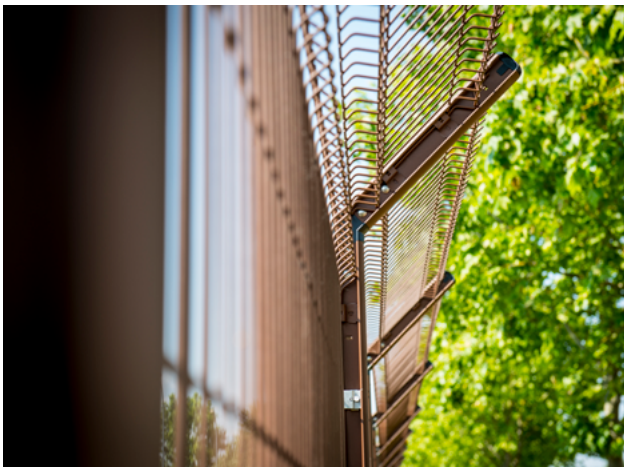

Bavolet amovible sur poteau EXPERT (260S)